

Profili di chiusura



Profondità in mm	Anodizzato blu	Anodizzato	Anodizzato rosso	Anodizzato giallo	Anodizzato verde
200	0909.0201.20	0909.0203.20	0909.0202.20	0909.0204.20	0909.0205.20
240	0909.0201.24	0909.0203.24	0909.0202.24	0909.0204.24	0909.0205.24
300	0909.0201.30	0909.0203.30	0909.0202.30	0909.0204.30	0909.0205.30
370	0909.0201.37	0909.0203.37	0909.0202.37	0909.0204.37	0909.0205.37
400	0909.0201.40	0909.0203.40	0909.0202.40	0909.0204.40	0909.0205.40


Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - anodizzato blu

ANODIZZATO
BLU

ANODIZZATO

ANODIZZATO
ROSSOANODIZZATO
GIALLOANODIZZATO
VERDE

Profili anteriori

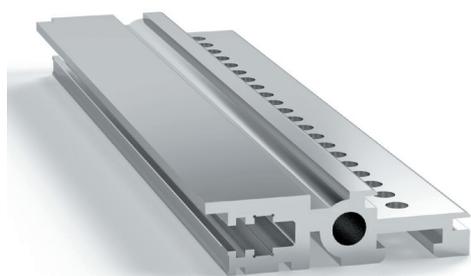


Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0103.42
60	0202.0103.60
84	0202.0103.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio torx

VEDI
PG.253

Profili anteriori CPCI

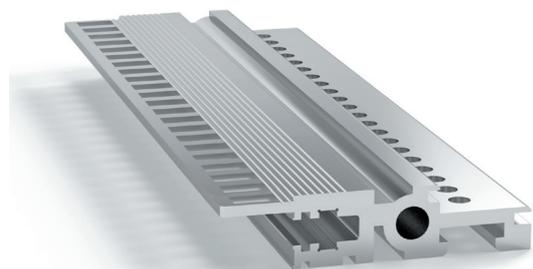

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.1602.42
60	0202.1602.60
84	0202.1602.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio torx

VEDI
PG.253

Profili posteriori



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0401.42
60	0202.0401.60
84	0202.0401.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

»»» Vite M5 di fissaggio torx

VEDI
PG.253

Profili posteriori accorciati



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0301.42
60	0202.0301.60
84	0202.0301.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

»»» Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti

VEDI
PG.243

»»» Barre a "Z"

VEDI
PG.243

»»» Vite M5 di fissaggio torx


VEDI
PG.253

Profili posteriori accorciati ribassati



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.1801.42
60	0202.1801.60
84	0202.1801.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo



← Permette il passaggio del piano →

»»» Vite M5 di fissaggio torx

VEDI
PG.253

»»» Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti

VEDI
PG.243

Profili posteriori mediani




Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0601.42
60	0202.0601.60
84	0202.0601.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

»»» Vite M5 di fissaggio torx

VEDI
PG.253



← Permette il passaggio del piano →

Traverse



Profondità in mm	Codice acquisto
200	0909.0101.20
240	0909.0101.24
300	0909.0101.30
370	0909.0101.37
400	0909.0101.40

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - anodizzato

Listelli filettati inox 2,5



Fori filettati	TE	Codice acquisto
M2,5	3	0505.0105.0302
M2,5	35	0505.0105.3502
M2,5	45	0505.0105.4502
M2,5	55	0505.0105.5502
M2,5	70	0505.0105.7002
M2,5	75	0505.0105.7502

Inox M2,5 5 x 1,5 mm

Grano M2,5 - M3

VEDI
PG.253

Listelli filettati M3 ottone



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0106.4203
60	0505.0106.6003
84	0505.0106.8403

Ottone M3 5 x 2 mm

Grano M3

VEDI
PG.253

Listelli guidavite



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0104.42
60	0505.0104.60
84	0505.0104.84

Alluminio 5x1mm \varnothing 2,5